
Deep groove ball bearing 6802 LLUC3/2AS NTN

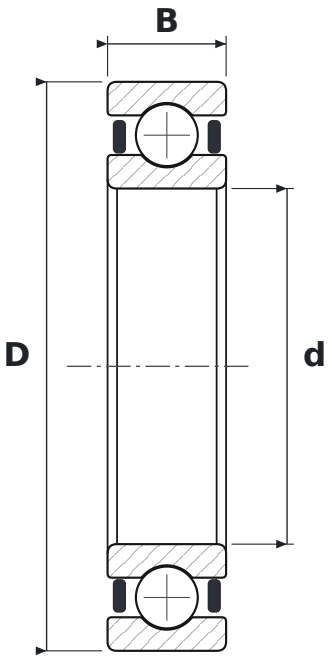

DIMENSIONS

d	bore diameter	**15 mm**
D	outside diameter	**24 mm**
B	width	**5 mm**

WHAT 6802 LLUC3/2AS MEANS

LLU	uszczelnienia stykowe z kauczuku nitrylowego (NBR), dwustronne, od −20 do +120 °C
C3	radial clearance greater than normal
2AS	smar Shell Alvania S2 (od −25 do +120 °C)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**NTN**
Manufacturer designation	**6802 LLUC3/2AS**
Rolling elements	**single-row ball bearing**