
# Deep groove ball bearing 6807 JRLLB2AS NTN

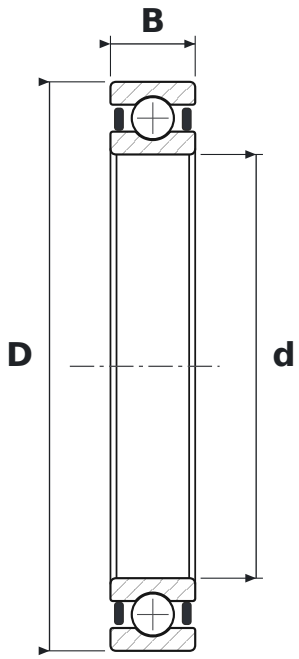


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **35 mm** |
| **D** | outside diameter | **47 mm** |
| **B** | width | **7 mm** |

## WHAT 6807 JRLLB2AS MEANS

| | |
|---|---|
| **JR** | riveted pressed steel cage (FAG) |
| **LLB** | uszczelnienia bezstykowe z kauczuku nitrylowego (NBR), dwustronne, od −25 do +120 °C |
| **2AS** | smar Shell Alvania S2 (od −25 do +120 °C) |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **NTN** |
| Manufacturer designation | **6807 JRLLB2AS** |
| Rolling elements | **single-row ball bearing** |
| Mass | **0.028 kg** |