
# Łożysko wrzecionowe 719UHC70 A25.2Z.0/IL UKF

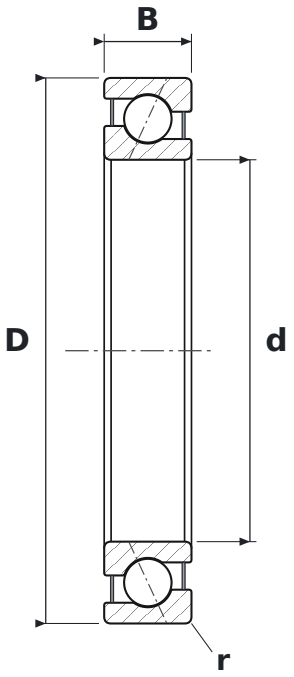


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **70 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **100 mm** |
| **B** | szerokość | **16 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **1,3 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 719UHC70 A25.2Z.0/IL

| | |
|---|---|
| **A25** | kąt działania 25° |
| **2Z** | blaszki ochronne, dwustronne |
| **0** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **I** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **L** | napięcie wstępne lekkie |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **UKF** |
| Symbol producenta | **719UHC70 A25.2Z.0/IL** |
| r min – promień krawędzi | **1,3 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko kulkowe jednorzędowe** |
| Kąt działania | **25°** |
| Nośność dynamiczna C | **10,8 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **12,27 kN** |
| Prędkość graniczna | **20 050 obr/min** |
| Masa | **0,34 kg** |