
# Łożysko wrzecionowe 719UHC80 A15.0/IL UKF

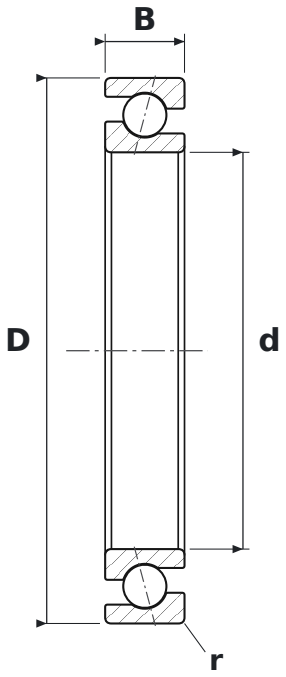


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **80 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **110 mm** |
| **B** | szerokość | **16 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **1,3 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 719UHC80 A15.0/IL

| | |
|---|---|
| **A15** | kąt działania 15° |
| **0** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **I** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **L** | napięcie wstępne lekkie |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **UKF** |
| Symbol producenta | **719UHC80 A15.0/IL** |
| r min – promień krawędzi | **1,3 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko kulkowe jednorzędowe** |
| Kąt działania | **15°** |
| Nośność dynamiczna C | **11,7 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **14,26 kN** |
| Prędkość graniczna | **21 240 obr/min** |
| Masa | **0,38 kg** |