
Łożysko wrzecionowe 719UHC80 A15.2Z.0/IL UKF

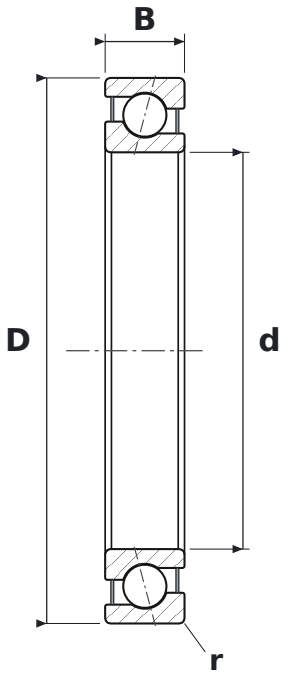

WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**80 mm**
D	średnica zewnętrzna	**110 mm**
B	szerokość	**16 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**1,3 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 719UHC80 A15.2Z.0/IL

A15	kąt działania 15°
2Z	blaszki ochronne, dwustronne
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

PARAMETRY

Producent	**UKF**
Symbol producenta	**719UHC80 A15.2Z.0/IL**
r min – promień krawędzi	**1,3 mm**
Elementy toczne	**łożysko kulkowe jednorzędowe**
Kąt działania	**15°**
Nośność dynamiczna C	**11,7 kN**
Nośność statyczna C0	**14,26 kN**
Prędkość graniczna	**21 240 obr/min**
Masa	**0,38 kg**