
CASTOMER

DATASHEET

Spindle bearing 719USS25 A21.I/IS UKF

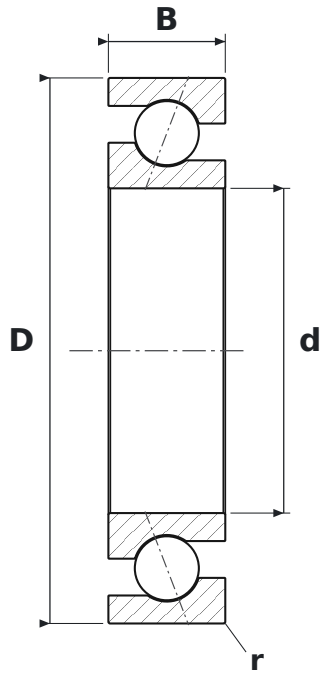

DIMENSIONS

d	bore diameter	**25 mm**
D	outside diameter	**42 mm**
B	width	**9 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.15 mm**

WHAT 719USS25 A21.I/IS MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
S	napięcie wstępne mocne

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS25 A21.I/IS**
r min – chamfer dimension	**0.15 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**7.3 kN**
Basic static load rating C0	**4.9 kN**
Limiting speed	**28,000 r/min**
Mass	**0.04 kg**