
# Łożysko wrzecionowe 719USS30 A21.I/1M UKF

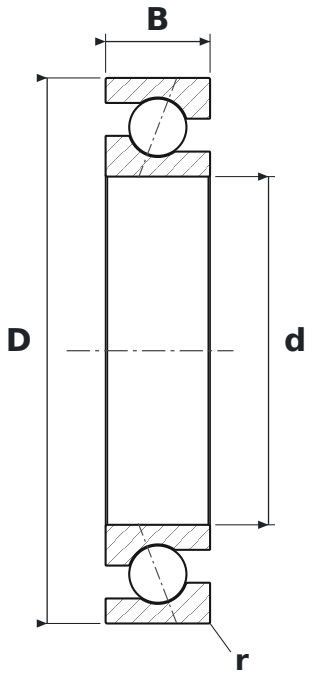


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **30 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **47 mm** |
| **B** | szerokość | **9 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **0,15 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 719USS30 A21.I/1M

| | |
|---|---|
| **A21** | kąt działania 21° |
| **I** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **1** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **M** | napięcie wstępne średnie |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **UKF** |
| Symbol producenta | **719USS30 A21.I/1M** |
| r min – promień krawędzi | **0,15 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko kulkowe jednorzędowe** |
| Kąt działania | **21°** |
| Nośność dynamiczna C | **7,8 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **5,7 kN** |
| Prędkość graniczna | **24 000 obr/min** |
| Masa | **0,05 kg** |