# Cylindrical roller bearing NN3026 KTN9/SP SKF

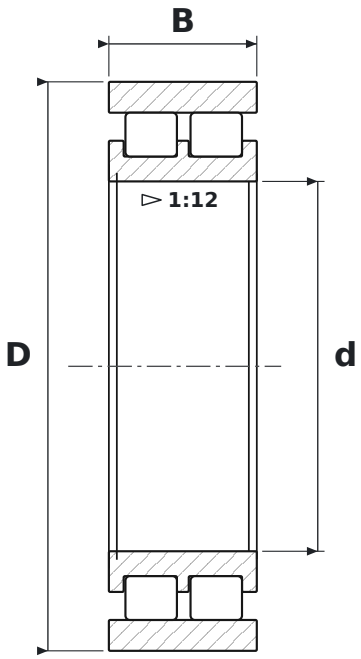


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **130 mm** |
| **D** | outside diameter | **200 mm** |
| **B** | width | **52 mm** |

## WHAT NN3026 KTN9/SP MEANS

| | |
|---|---|
| **K** | tapered bore, taper 1:12 |
| **TN9** | glass-fibre reinforced PA66 cage (SKF) |
| **SP** | dokładność wymiarowa wg klasy ISO 5, dokładność biegu wg klasy ISO 4 |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **SKF** |
| Manufacturer designation | **NN3026 KTN9/SP** |
| Rolling elements | **double-row cylindrical roller bearing** |
| Mass | **5.37 kg** |