Cylindrical roller bearing NNU4922-S-M-SP-C3 FAG

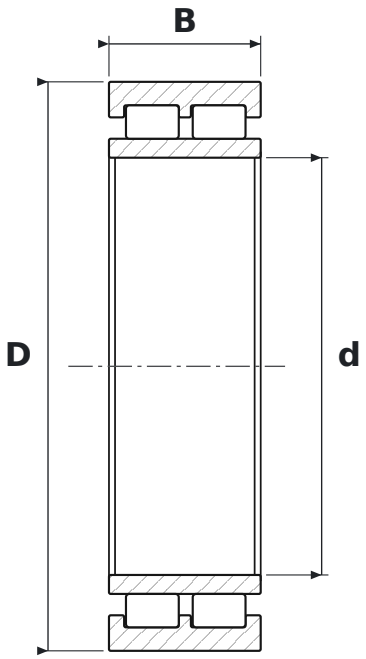

DIMENSIONS

d	bore diameter	**110 mm**
D	outside diameter	**150 mm**
B	width	**40 mm**

WHAT NNU4922-S-M-SP-C3 MEANS

S	rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
M	machined brass cage
SP	klasa dokładności SP – zawężone tolerancje (wykonanie precyzyjne)
C3	radial clearance greater than normal

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NNU4922-S-M-SP-C3**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**