
Cylindrical roller bearing NU2220-E-XL-TVP2-C3 FAG

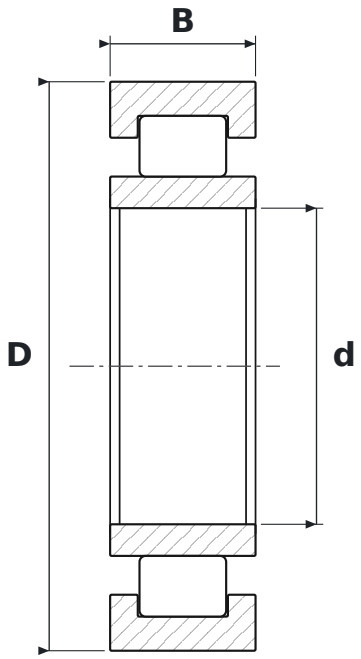

DIMENSIONS

d	bore diameter	**100 mm**
D	outside diameter	**180 mm**
B	width	**46 mm**

WHAT NU2220-E-XL-TVP2-C3 MEANS

E	reinforced design, higher load rating
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość
TVP2	polyamide window cage, design 2 (FAG)
C3	radial clearance greater than normal

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NU2220-E-XL-TVP2-C3**
Rolling elements	**single-row cylindrical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**395 kN**
Basic static load rating C0	**445 kN**
Mass	**4.77 kg**