
Cylindrical roller bearing NUP216-E-XL-TVP2-C3 FAG

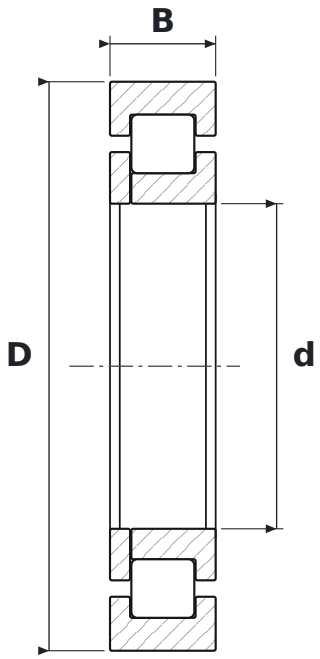

DIMENSIONS

d	bore diameter	**80 mm**
D	outside diameter	**140 mm**
B	width	**26 mm**

WHAT NUP216-E-XL-TVP2-C3 MEANS

E	reinforced design, higher load rating
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość
TVP2	polyamide window cage, design 2 (FAG)
C3	radial clearance greater than normal

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NUP216-E-XL-TVP2-C3**
Rolling elements	**single-row cylindrical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**165 kN**
Basic static load rating C0	**167 kN**
Mass	**1.61 kg**