Cylindrical roller bearing RA14008 C-CC0 THK

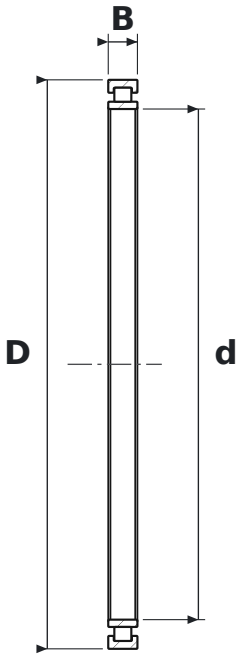

DIMENSIONS

d	bore diameter	**140 mm**
D	outside diameter	**156 mm**
B	width	**8 mm**

WHAT RA14008 C-CC0 MEANS

C	pierścień zewnętrzny jednokrotnie dzielony (model RA-C) – sztywny pierścień zewnętrzny, możliwy obrót pierścienia zewnętrznego
CC0	luz promieniowy CC0 – ujemny do zera (lekkie napięcie wstępne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**THK**
Manufacturer designation	**RA14008 C-CC0**
Rolling elements	**cylindrical roller bearing**
Mass	**0.19 kg**