Cylindrical roller bearing RB11020-UUCC0P4 THK

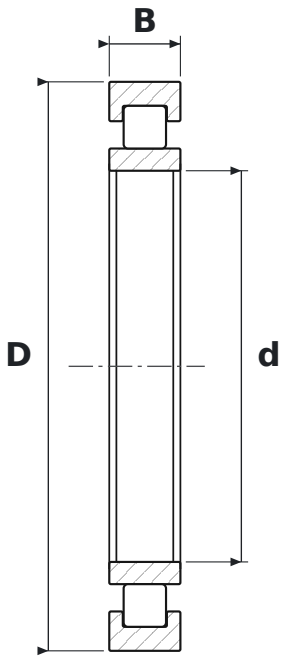

DIMENSIONS

d	bore diameter	**110 mm**
D	outside diameter	**160 mm**
B	width	**20 mm**

WHAT RB11020-UUCC0P4 MEANS

UU	uszczelnienia z obu stron
CC0	luz promieniowy CC0 – ujemny do zera (lekkie napięcie wstępne)
P4	tolerance class P4 (precision)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**THK**
Manufacturer designation	**RB11020-UUCC0P4**
Rolling elements	**cylindrical roller bearing**