
Cylindrical roller bearing RB3010-UUCC0 THK

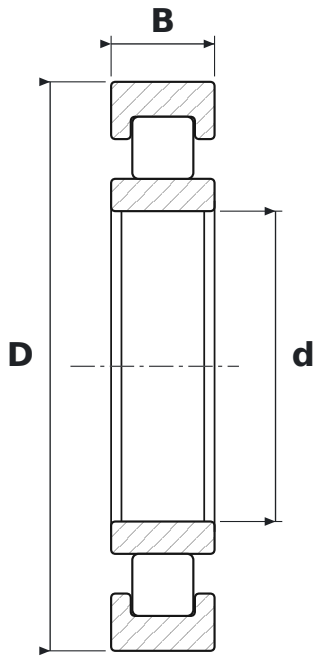

DIMENSIONS

d	bore diameter	**30 mm**
D	outside diameter	**55 mm**
B	width	**10 mm**

WHAT RB3010-UUCC0 MEANS

UU	uszczelnienia z obu stron
CC0	luz promieniowy CC0 – ujemny do zera (lekkie napięcie wstępne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**THK**
Manufacturer designation	**RB3010-UUCC0**
Rolling elements	**cylindrical roller bearing**