
# Tuleja liniowa KB40 PPAS INA

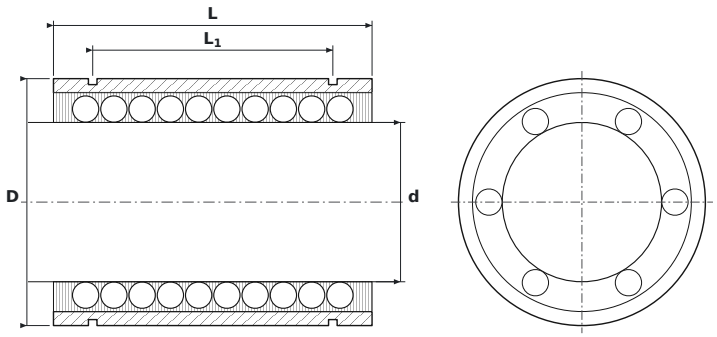


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **40 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **62 mm** |
| **L** | długość tulei | **80 mm** |
| **L1** | rozstaw rowków pod pierścienie osadcze | **60,3 mm** |
| **L2** | szerokość rowka pod pierścień osadczy | **2,15 mm** |
| **D0** | średnica dna rowka | **59 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **INA** |
| Symbol producenta | **KB40 PPAS** |
| Elementy toczne | **tuleja kulkowa** |
| Nośność dynamiczna C | **6 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **4,4 kN** |
| Masa | **0,6 kg** |